Листоуловитель для воронки TERMOCLIP XL503

Произведено согласно: Договор № ЛР-2/2022 от 25.02.2022

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Листоуловитель из ПВХ предотвращает попадание в дождевую канализацию веток, листвы, мусора и других посторонних предметов. Благодаря своему материальному исполнению устойчив к погодным условиям. Можно изменять высоту листоуловителя путем подрезки его нижней части по специальным
кольцевым канавкам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в качестве листоуловителя с воронкой для ПВХ мембран TERMOCLIP XL503.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Материальное исполнение	-	-	ПВХ	по спецификации производителя
Цвет материала	-	-	Серый	по спецификации изготовителя
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-50	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	+90	по спецификации изготовителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Монтажный диаметр	мм	-	164	ГОСТ Р 58939-2020
Высота	мм	-	222	ГОСТ Р 58939-2020

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны
- Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с листоуловителем транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки с листоуловителем должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190
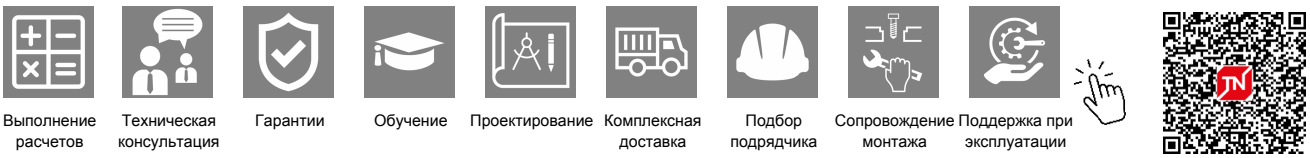
СЕРВИСЫ: