



ТЕХНОНИКОЛЬ

MASTER

Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ



Материал для защиты конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги.

Применяется в коттеджном и промышленном строительстве, при реконструкции и на вновь возводимых зданиях различного назначения. Рулоны различной ширины (20, 40 и 60 см) подойдут для любых фундаментов и стен.



Срок службы — более 50 лет



Стойкость к агрессивной среде




Прочность на разрыв



Простой и быстрый монтаж

СТРУКТУРА МАТЕРИАЛА

Благодаря высокопрочной негниющей основе и двухстороннему защитному слою из нетканого полипропилена срок службы **Отсечной гидроизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ** в десятки раз превышает традиционные аналоги. Внешний слой материала устойчив к разрушительному воздействию УФ.

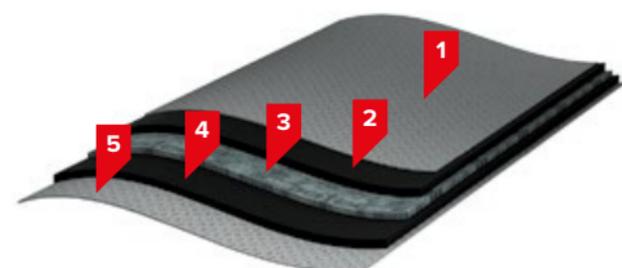

- 1./5. Полипропилен (Sprinbond)
- 2./4. Гидроизоляционная битумно-полимерная смесь
- 3. Стеклохолст



ТЕХНОНИКОЛЬ

MASTER

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОТСЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТЕХНОНИКОЛЬ

Материал укладывается на поверхность с битумной мастикой или цементно-песчаным раствором.


Изоляция каменной стены от фундамента.




Изоляция деревянного бруса от фундамента.



Изоляция мауэрлата от каменной стены.

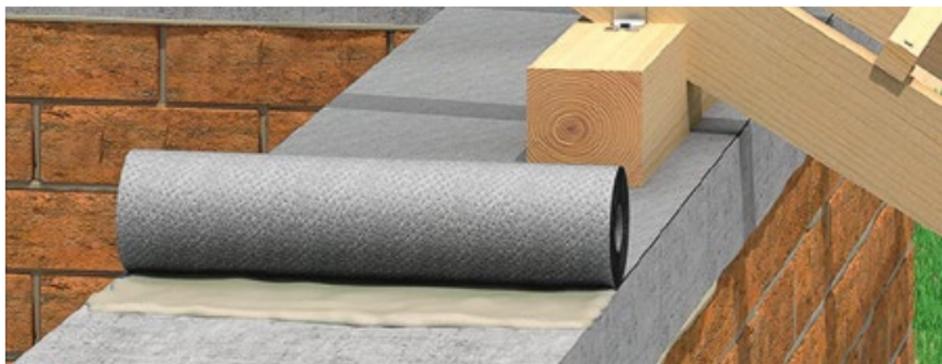

Z-изоляция слоистой кладки.

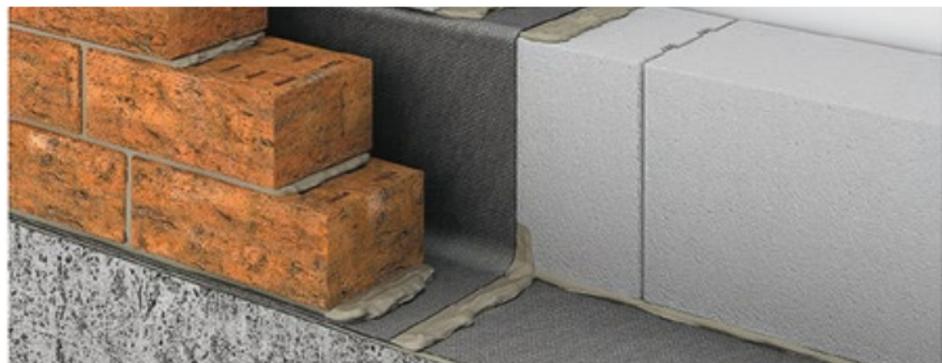

Изоляция деревянных конструкций стен от фундамента УШП



Подробнее:

www.tn.ru

www.stroydom.tn.ru

8 800 600 05 65

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

