


Тарельчатый элемент ТЕХНОНИКОЛЬ

Предназначен для механического крепления рулонных кровельных материалов, уложенных по твердым видам оснований (бетон, сборная стяжка, металл, дерево и т.д.). В зависимости от типа основания комплект применяется в сочетании с саморезами 4,8 мм ТЕХНОНИКОЛЬ. При креплении в бетонные поверхности и цементно-песчаные стяжки необходимо использовать остроконечный саморез 4,8 мм ТЕХНОНИКОЛЬ с полиамидной гильзой, при креплении в металлические поверхности — саморезы сверлоконечные диаметром 4,8 и 5,5 мм ТЕХНОНИКОЛЬ.

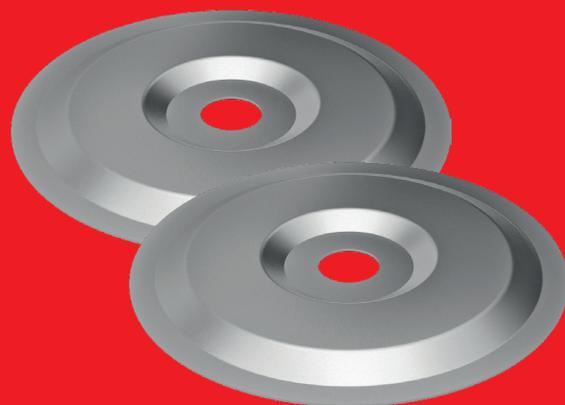

Круглый тарельчатый держатель LITE ТЕХНОНИКОЛЬ 50 мм предназначен для механической фиксации рулонных гидроизоляционных материалов к несущим и ограждающим основаниям из металлического профлиста, бетона и дерева. Гарантия на данный продукт не распространяется.

На что обратить внимание? Преимущества:



ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА – 0,7 ММ

Снижает вероятность деформации тарельчатого элемента при ветровом воздействии на слой гидроизоляции и позволяет повысить надежность крепления.



КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

За счет цинкования металла повышается сопротивляемость коррозии.



ШИРОКАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Могут применяться для механического крепления гидроизоляционного слоя в несущие основания в системах без слоя теплоизоляции, временного крепления слоев кровельных систем в период монтажа, а также для крепления гидроизоляции на парапетных частях зданий и сооружений.

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.

Транспортировка

Упаковки с тарельчатыми держателями перевозят всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке

Металлические тарелки упаковываются в картонные коробки по 800 шт. Отгрузка кратно упаковке.

Представленный продукт можно заказать, используя следующий ЕКН:

Наименование	ЕКН
Тарельчатый элемент ТЕХНОНИКОЛЬ	563617
Круглый тарельчатый держатель LITE ТехноНИКОЛЬ 50мм	070472