



ПВХ аэратор кровельный ТЕРМОСЛИР Ultra


Произведено согласно: договору № ЛР-2/2022 от 25.02.2022

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Кровельный аэратор ТЕРМОСЛИР Ultra производится из высококачественного поливинилхлорида, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Колпак аэратора выполнен из морозостойкого полипропилена. Применяется совместно с ПВХ мембранами ТЕХНОНИКОЛЬ, которые привариваются к аэратору гомогенно при помощи горячего воздуха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Аэратор предназначен для вентиляции кровельной системы и отведения избыточного пара из кровельной конструкции. Применение аэратора позволяет снизить влажность утеплителя и других слоев кровельного пирога, тем самым сохраняя теплоизоляционные свойства утеплителя и продлевая срок службы кровельной системы. Установка аэраторов на кровлях без пароизоляции недопустима. Монтируется на плоских кровлях простой конфигурации равномерно по всей площади кровли в наиболее высоких точках кровельного ковра в местах стыков теплоизоляционных плит. Устанавливаются аэраторы данного типа из расчета 1 шт. на 100 м² кровли.

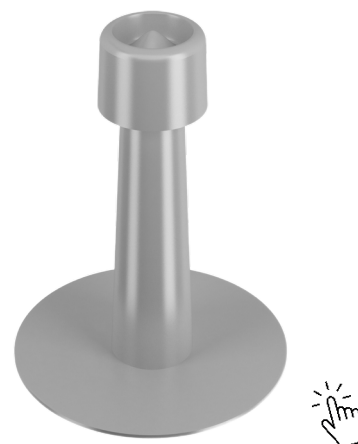

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- эффективное отведение избыточной влаги из кровельной системы;
- быстрый и удобный монтаж благодаря фланцу из ПВХ;
- стойкость к атмосферному воздействию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Цвет материала	-	-	Серый	по спецификации производителя
Минимальная температура эксплуатации	°C	не ниже	-40	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°C	не выше	+80	по спецификации изготовителя
Минимальное давление среды	мм.рт.ст.	не ниже	600	по спецификации изготовителя
Максимальное давление среды	мм.рт.ст.	не более	800	по спецификации изготовителя
Относительная влажность при 25°C	%	не выше	100	по спецификации изготовителя
Направление движения потока воздуха	-	-	разнонаправленное	по спецификации изготовителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Высота аэратора	мм	-	375	по спецификации изготовителя
Диаметр трубки	мм	-	55/75	по спецификации производителя
Диаметр юбки	мм	-	275	по спецификации изготовителя
Диаметр колпака	мм	-	90	по спецификации производителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны
- Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с аэраторами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки с аэраторами должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

