



## Профиль капельник ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный

Произведён согласно ТУ 23.99.19-001-12381993-2017

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Профиль-капельник ПВХ с армирующей сеткой универсальный изготовлен из ударопрочного, атмосферостойкого и щелочестойкого поливинилхлорида (ПВХ) с наклеенной стеклотканевой сеткой, шириной 100мм и плотностью не менее 145 г/м<sup>2</sup>, имеет высокую устойчивость к ультрафиолету и не подвержен коррозии.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в системе теплоизоляции цоколя, наружных/внутренних стен зданий и сооружений с тонким штукатурным слоем «ТН-ФАСАД Профи». Предназначен для армирования и выравнивания штукатурного базового слоя внешних горизонтальных углов на фасадах зданий при монтаже системы теплоизоляции наружных стен зданий с тонким штукатурным слоем в зоне оконных, дверных проёмов, выступающих частей фасада и декоративных элементов.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

Профиль обеспечивает отвод воды и конденсата с вертикальных зон, исключая попадание влаги в застойные горизонтальные участки, технологичное завершение углов и примыканий, благодаря маячковым направляющим, и полное армирование углов с помощью перфорации и стеклотканевой сетки.


Длина профиля 2500мм,

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

[СТО 72746455-4.4.2-2019 «СИСТЕМЫ ФАСАДНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ТЕХНОНИКОЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ».](#)

### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ТУ 23.99.19-001-12381993-2017.

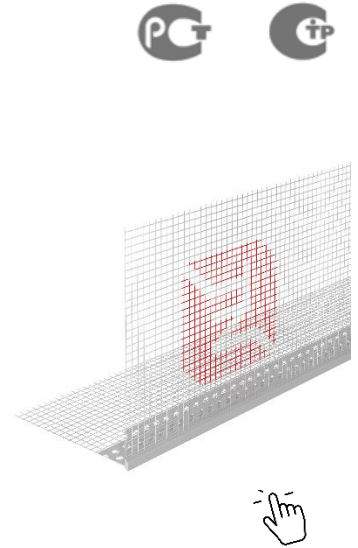

### СЕРВИСЫ:

Выполнение расчетов	Техническая консультация	Гарантии	Проектирование	Обучение	Комплексная доставка	Подбор подрядчика	Сопровождение монтажа	Поддержка при эксплуатации		