



ВИНИЛОВЫЕ СОФИТЫ

Практичный способ подшивки свесов кровли

1. ОПИСАНИЕ
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
3. ПРЕИМУЩЕСТВА
4. РАЗНОВИДНОСТИ СОФИТОВ
5. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
6. ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
7. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ





ВИНИЛОВЫЕ СОФИТЫ

Панели для оформления карнизов типа «Софит» и соединительные профили ТЕХНОНИКОЛЬ изготавливаются из надежного, высококачественного поливинилхлорида и/или сополимеров винилхлорида с различными добавками на современном немецком оборудовании.

Софиты способствуют улучшению вентиляции подкровельного пространства, являются неотъемлемой частью кровельных работ и завершающим декоративным этапом оформления карнизных свесов крыши.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Предназначены для организации вентиляции подкровельного пространства, а также для декоративного оформления горизонтальных поверхностей - открытых свесов крыши, крыш веранд и террас жилых, административных и коттеджных зданий во всех климатических зонах при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С. Сочетаются с различными видами фасадов и кровель, а также идеально сочетаются с пластиковыми водосточными системами ТехноНИКОЛЬ.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Софиты и соединительные профили из поливинилхлорида – двухслойные изделия, производимые методом ко-экструзии.

Использование ПВХ разного состава позволяет гарантировать стабильность форм и стойкость цвета во всех климатических зонах.

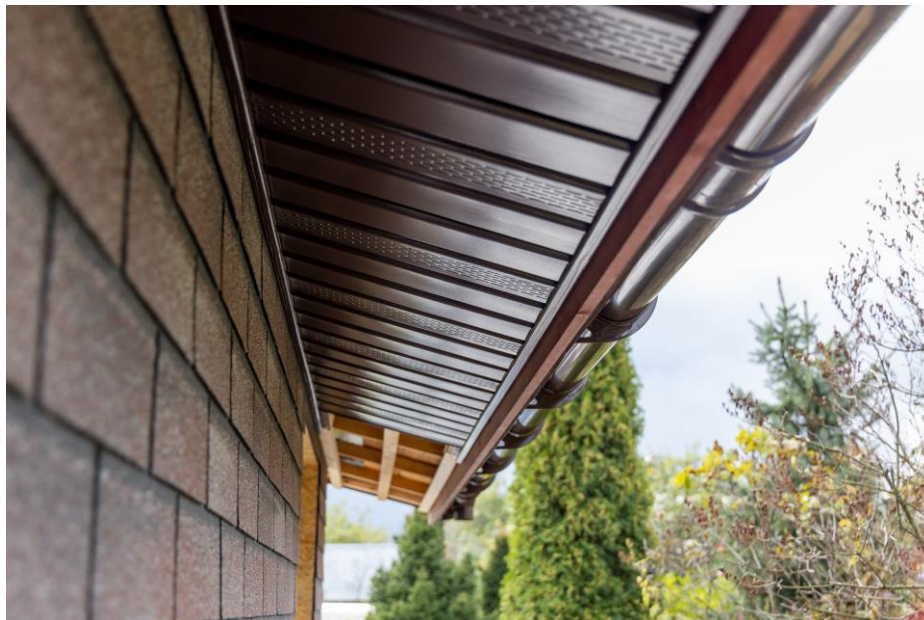

Не создают нагрузку на конструкцию свесов кровли



Не подвергаются коррозии



Не поддерживают горение



Простой и быстрый монтаж



Эксплуатируются при температуре окружающей среды от -50° до +50°C



Срок службы - 50 лет

30 лет
гарантии

■ БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ



Жасмин Каштан Пекан

Подходят для оформления потолка в любом нежилом помещении (терраса, беседка, гараж, крыльцо). Используются там, где не нужна вентиляция.

Размеры панели: 3x0,34 м

Полезная ширина панели: 0,308 м

Полезная площадь панели: 0,924 м²

■ ЧАСТИЧНО ПЕРФОРИРОВАННЫЙ



Жасмин Каштан Пекан

Обеспечивают необходимый забор воздуха в подкровельное пространство и наименьшее попадание пыли. Используются на карнизных свесах.


■ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ



Жасмин Каштан Пекан

Используются для лучшей циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Перфорированные софиты устроены таким образом, чтобы обеспечить наилучший приток воздуха в вентиляционный зазор, а также защитить подкровельное пространство от проникновения птиц и насекомых. Обеспечивают долговечность кровли.


ВАЖНО! Цвет изделий не изменился, изменились наименования!

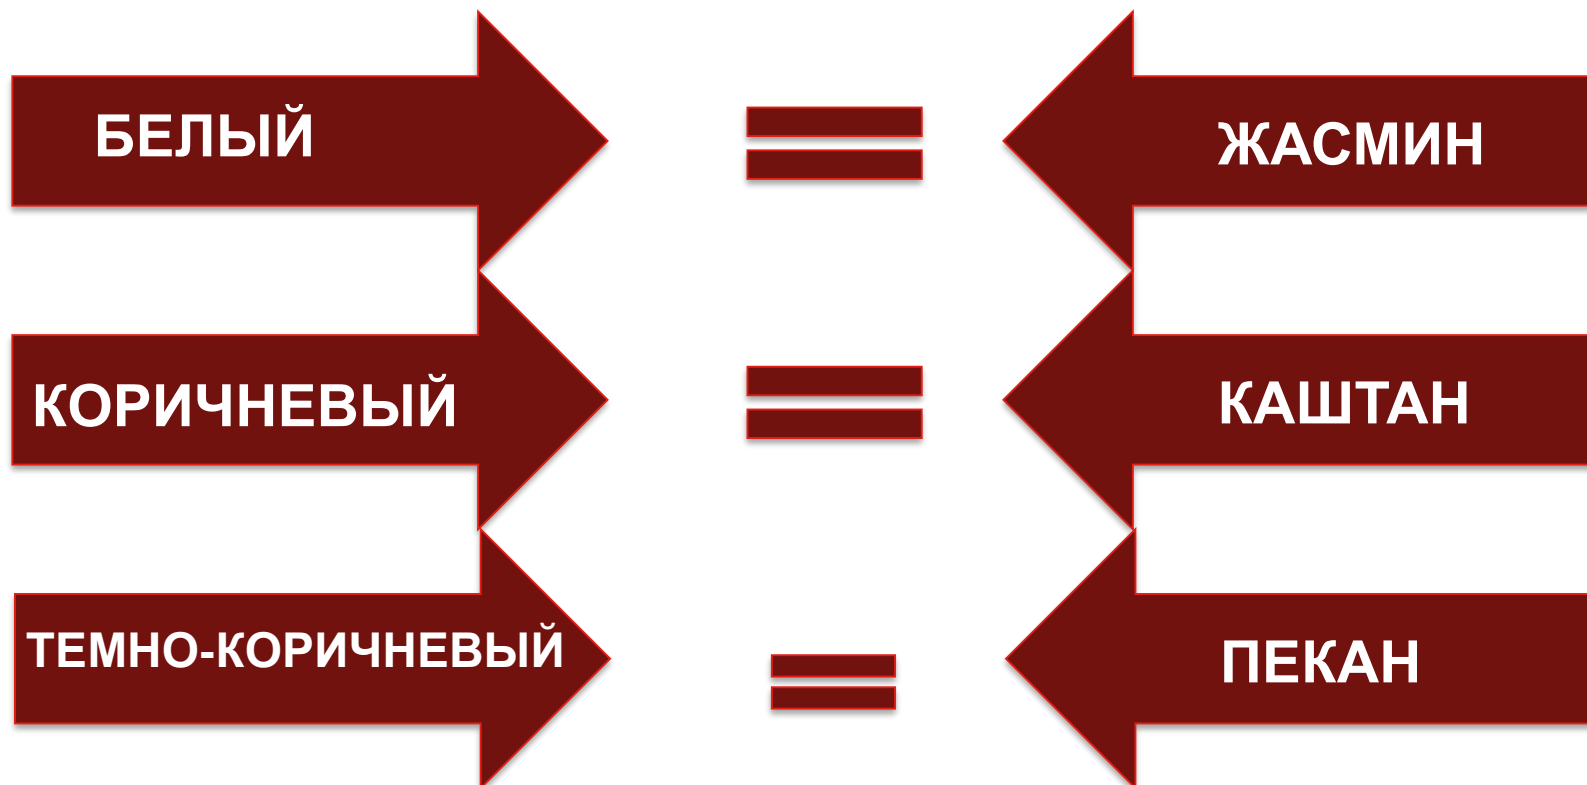

Изделия соответствующих пар цветов соответствуют друг другу и могут применяться на одном объекте!

Ј-ПРОФИЛЬ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ:

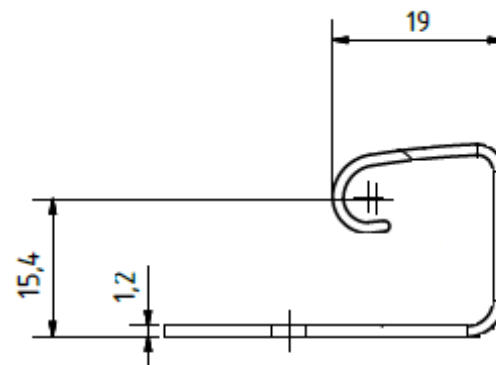

Жасмин



Каштан



Пекан

Направляющий профиль для обрамления горизонтально расположенных карнизных панелей.

Н ПРОФИЛЬ



Жасмин



Каштан




Пекан

Соединительный профиль, предназначен для:

- Скрытия швов между панелями;
- Соединения панелей между собой при наращивании длины;
- Перехода от одного цвета к другому.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ:

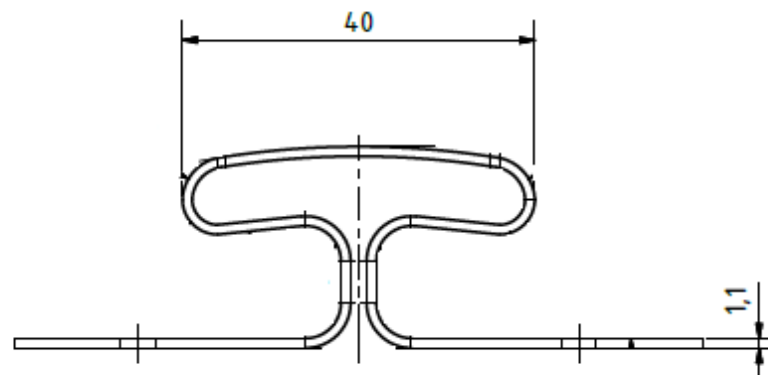

Ј ФАСКА



Жасмин




Каштан



Пекан

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ:

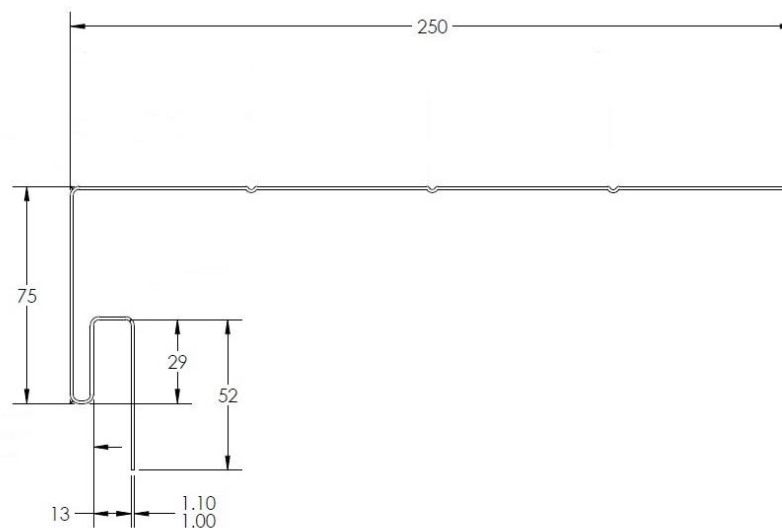

Ј фаска применяется для:

- оформления лобовой и торцевой доски,
- крепления софитов на карнизном и фронтонном свесе кровли.

ФИНИШНЫЙ ПРОФИЛЬ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ:




Жасмин



Каштан



Пекан

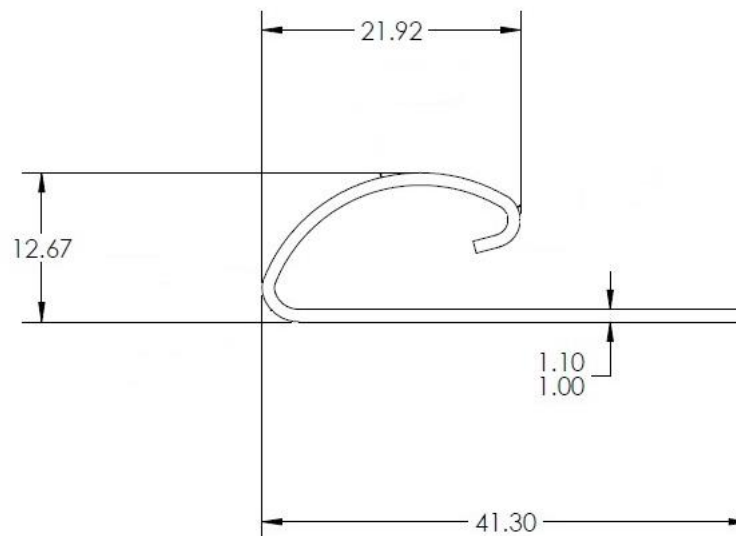

Финишный профиль используется для:

- фиксации верхней кромки J-фаски;
- фиксации околооконного профиля, по периметру окна;
- фиксации верхней части панели сайдинга под окном или под карнизным свесом.

УГОЛ НАРУЖНЫЙ 50ММ



Жасмин




Каштан



Пекан

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ:

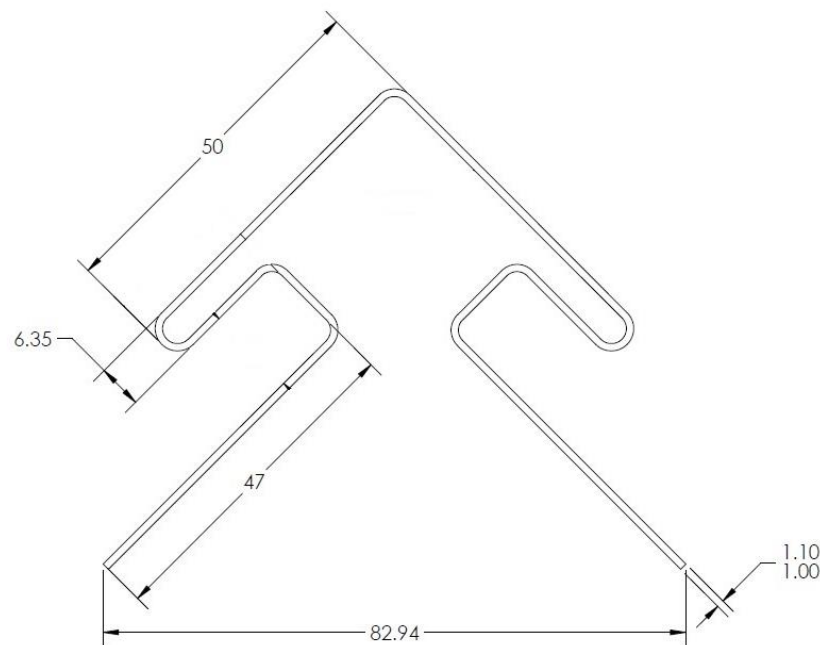


Угол наружный 50 применяется для:

- оформления угла при монтаже софитов на лобовую (или торцевую доску),
- крепления софитов на карнизном (или фронтонном) свесе кровли.

ПРИНЦИП ВЕНТИЛЯЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПЕРФОРИРОВАННЫХ СОФИТОВ

Правильная естественная вентиляция подкровельного пространства является необходимым условием долгосрочной службы и эксплуатации кровли.

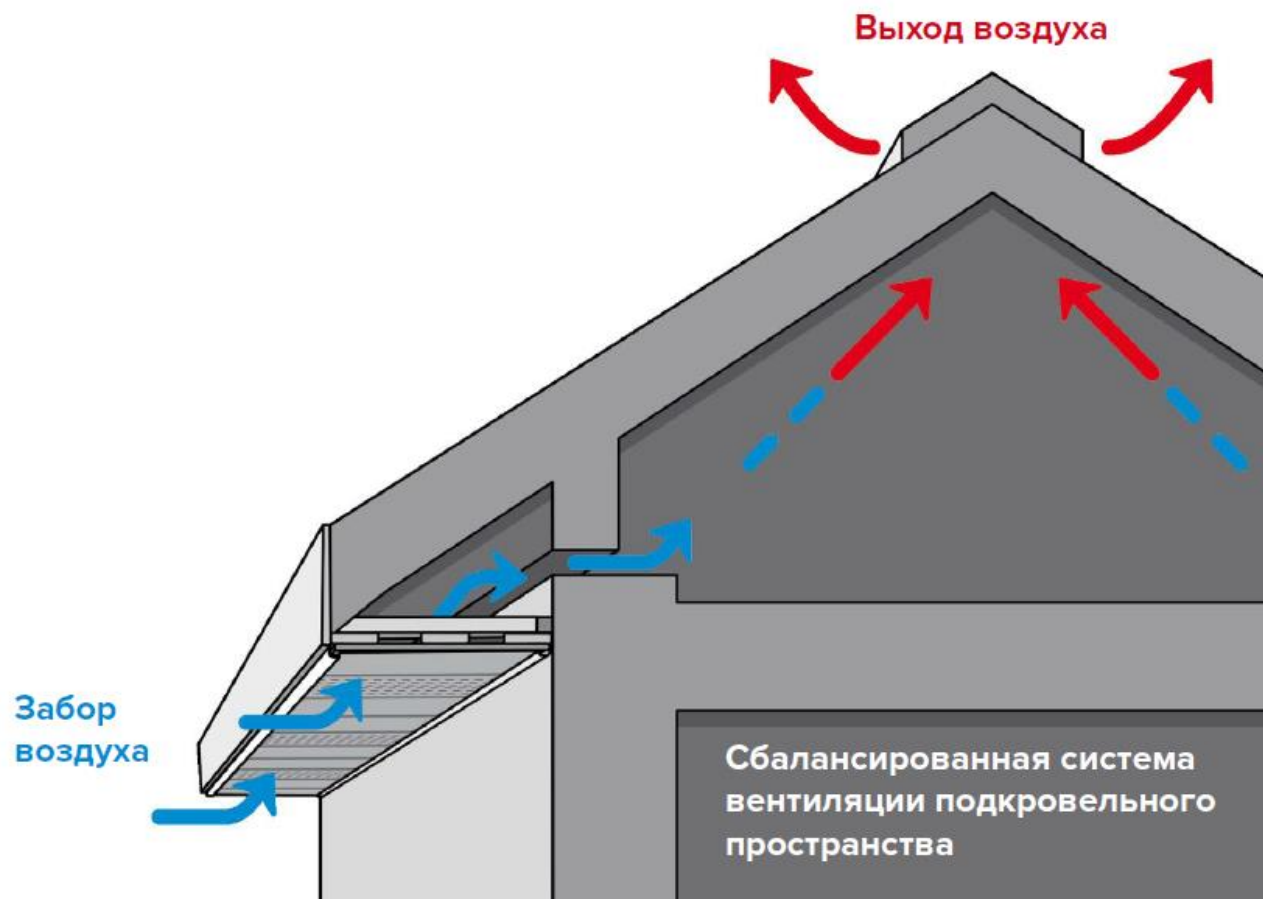



ОБСЛУЖИВАНИЕ СОФИТОВ

Для очистки панелей рекомендуется использовать специальные моющие средства. Панели нельзя мыть мойкой высокого давления. Запрещается обрабатывать поверхность софитов и комплектующих растворителями, обезжиривающими и полирующими составами.

ВАЖНО: для очистки панелей нельзя применять моющие средства, содержащие в своем составе хлор.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытаний
Температура размягчения по Вика, н/м	°C	75	ГОСТ 15088-2014
Термостойкость при 70 °C в течении одного часа	°C	Отсутствие дефектов внешнего вида и изменений геометрии	-
Стойкость цвета изделия после облучения при конденсированной влаге	-	Соответствие контрольному образцу	СТО 72746455-3.5.14-2019
Температура эксплуатации	°C	От -50 до +50	СТО 72746455-3.5.14-2019
Толщина панелей	мм	0,93	СТО 72746455-3.5.14-2019

Хранение:

Панели типа «Софит» и соединительные профили ТехноНИКОЛЬ хранят в специализированных корзинах или паллетах, рассортированными по маркам, в закрытом помещении при температуре воздуха (23÷25) °С и относительной влажности не более 65 %. Изделия должны храниться в контейнерах или паллетах в закрытых помещениях вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей в условиях, обеспечивающих их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений. Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца.

Транспортировка:

Транспортировку изделий осуществляют крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. Запрещается свес краев при транспортировке и хранении продукции более чем 0,3 м.

Наименование	ед изм	вес шт	р-р шт	шт в пачке	вес пачка	р-р пачки	шт на поддоне	р-р поддона	упак в поддоне	Вес, кг
ТН, Н профиль соединительный	шт	0,9	78*23*3000	10	9,5	170*50*3000	720	1160*900*3100	72	734
ТН, Угол наружный 50	шт	1,17	83*83*3000	11	13,37	350*80*3000	264	1160*900*3100	24	370,88
ТН, J фаска	шт	1,92	250*98*3000	12	23,54	350*120*3000	216	1160*900*3100	18	473,72
ТН, J профиль	шт	0,354	38*22*3000	40	14,66	145*100*3000	1680	1160*900*3100	42	665,72
ТН, Финишный профиль	шт	0,33	42*13*3000	48	16,34	145*100*3000	2016	1160*900*3100	42	736,28
ТН, Софит, частично перфорированный, 3м	шт	1,809	340*11*3000	10	18,59	350*65*3000	270	1160*900*3100	27	551,93
ТН, Софит, полностью перфорированный, 3м	шт	1,809	340*11*3000	10	18,59	350*65*3000	270	1160*900*3100	27	551,93
ТН, Софит, без перфорации, 3м	шт	1,809	340*11*3000	10	18,59	350*65*3000	270	1160*900*3100	27	551,93

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Подробнее о продукте на сайте
TN-VODOSTOK.RU



You Tube

Подробные инструкции по монтажу на канале
ТЕХНОНИКОЛЬ. Скатная кровля. Фасады