


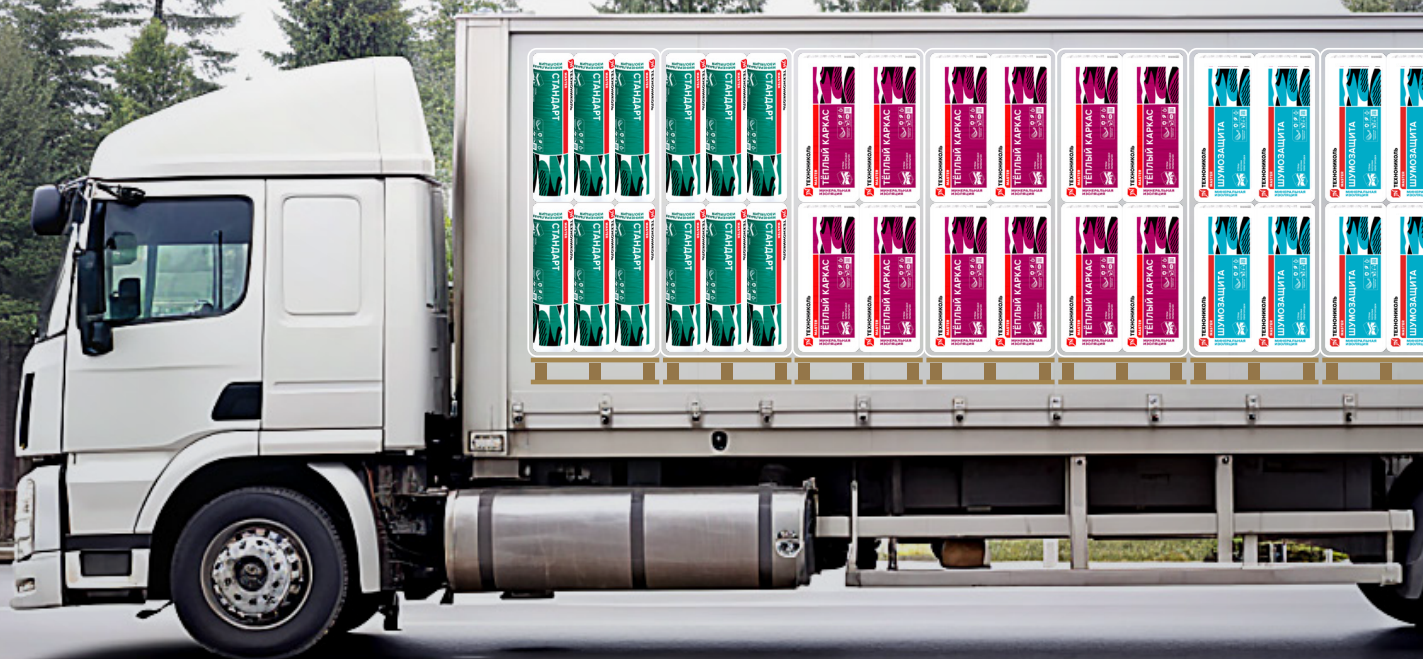

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ТЕХНОНИКОЛЬ

Правила хранения и транспортировки

Выполнение данных правил и инструкций является необходимым условием для обеспечения стабильного функционирования и продолжительной эксплуатации всех типов изделий из минеральной изоляции на основе стекловолокна*.

1

Гарантийный срок хранения

В зависимости от марки материала производитель гарантирует соответствие плит и рулонов требованиям СТО в течение 6 или 12 месяцев с даты изготовления, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки и хранения.



2

Какая бывает упаковка



Индивидуальная упаковка

Каждый рулон или плиты упакованы в отдельную индивидуальную упаковку.



Мультипак

Для удобства транспортировки несколько индивидуальных упаковок минеральной изоляции объединяются в один мультипак с помощью компрессии. Рулоны сжимаются до 7 раз, а плиты минеральной изоляции — до 3 раз. Такая технология позволяет существенно сократить объем перевозимого материала и оптимизировать логистические процессы.



Транспортная упаковка

Поддон с мультипакетами упаковывается по технологии stretch hood. Данный метод упаковки способствует сокращению транспортных издержек и повышению эффективности погрузочно-разгрузочных работ. Ключевое преимущество stretch hood технологии — сохранность физико-механических свойств материала при хранении на открытых площадках, включая склады и строительные объекты.

3

Перевозка материалов

Перевозка материалов должна осуществляться **исключительно в крытых транспортных средствах**, включая железнодорожный транспорт, грузовой автомобильный транспорт различной грузоподъемности и личный автотранспорт.



В транспортной упаковке:

разрешается только вертикальное размещение транспортных упаковок*.

В индивидуальной упаковке:

плиты допускается перевозить только в горизонтальном положении. Максимальная высота штабеля не должна превышать трех единиц продукции.

рулоны могут перевозиться в горизонтальном и вертикальном положении. Важно, чтобы не создавалось угрозы нарушения упаковки.

Перевозка рулонов и плит на основе минеральной изоляции из стекловолокна запрещена в открытых прицепах и на крышах автомобилей.

4

Разгрузка

Для сохранения целостности заводской упаковки поддонов рекомендована погрузка-разгрузка готовой продукции с помощью вилочных погрузчиков.

В случае необходимости проведения разгрузки ручным способом следует придерживаться ряда правил для сохранения целостности упаковки готовой продукции:

Не перемещать пачки в термоусадочной пленке за открытые торцы.

Не бросать с транспортного средства на землю, а аккуратно складировать на сухой и ровной поверхности.

Пачки рекомендуется укладывать максимально плотно друг к другу, в то же время оставляя продухи между вертикальными штабелями.






Внимание!

Вскрывайте stretch hood и мультипак ножом аккуратно, чтобы не повредить материал.

* В одной палете, как правило, 4 мультипакета плит либо 6 мультипакетов рулонов.

Общие требования к хранению продукции

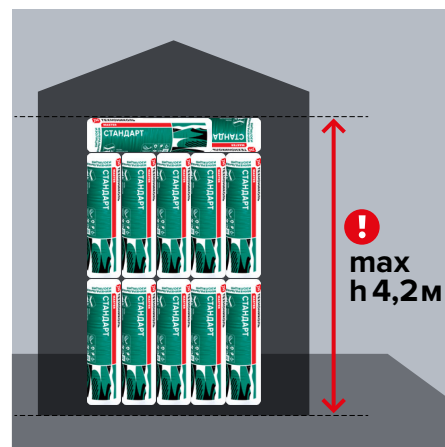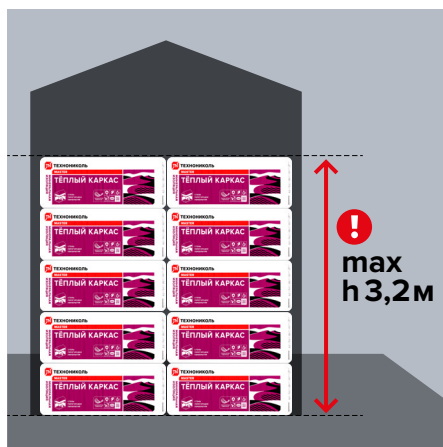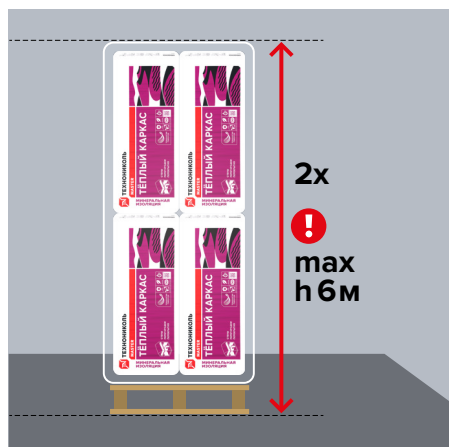

В транспортной упаковке

На открытых площадках хранение допускается при соблюдении следующих условий:

- **Сохранность упаковки:**
stretch hood должен быть полностью целым. Если он поврежден, необходимо защитить материал от атмосферных осадков. Для сохранения свойств стекловолокна рекомендуется использовать белый водонепроницаемый защитный чехол (например, из плотной прорезиненной ткани или полиэтилена толщиной не менее 70 мкм), покрывающий пачки или рулоны.
- **Условия площадки:**
площадка должна иметь ровное твердое покрытие и систему водоотвода.
- **Высота ярусов:**
допускается хранение в 2 яруса, высота не должна превышать 6 м.

Без транспортной упаковки

Хранение осуществляется исключительно в крытых складских помещениях с соблюдением следующих требований:

- **Сортировка:**
продукция должна храниться отдельно по видам, маркам и размерам.
- **Положение рулонов:**
рулоны хранятся в вертикальном положении. Исключение составляет верхний ряд, который допускается укладывать горизонтально.
- **Положение плит:**
плиты хранятся в горизонтальном положении.
- **Высота штабелей:**
максимальная высота штабеля для плит составляет 3,2 метра, для рулонов — 4,2 метра.

Обращение с продукцией

