



Дренажная водонакопительная мембрана PLANTER® GREEN 65

Произведено согласно: СТО 72746455-3.4.12-2025




ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Дренажная водонакопительная мембрана PLANTER® GREEN 65 – это мембрана с высотой 65 мм для эксплуатируемых и озелененных кровель. Производится из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП / HDPE). Представляет собой панели с размерами 1x2 м и перфорацией диаметром 4 мм. Обладает высокими физико-механическими характеристиками и устойчивостью к агрессивным химическим соединениям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяют в качестве водонакопительного элемента для питания растений в озелененных кровлях и ландшафтном строительстве, а также в стилобатных конструкциях. PLANTER® GREEN 65 рекомендована при интенсивном озеленении. Водонакопительные ячейки с высотой 65 (мм) и дренажные отверстия (перфорация) диаметром 4 (мм) идеально подходят для контролируемого накопления и отвода воды в системах кровельного озеленения. Перфорация также обеспечивает оптимальную аэрацию и предотвращает застой влаги.

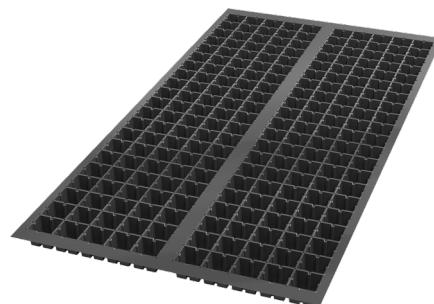

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- максимальная водонакопительная способность;
- перфорация обеспечивает эффективный отвод воды из панели;
- свободная аэрация;
- устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам;
- легкий и быстрый монтаж.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Высота ячейки	мм	±10%	65	ГОСТ EN 1849-2-2011
Масса 1 (м2)	г/м²	±15%	2500	ГОСТ EN 1849-2-2011
Масса панели	г	±15%	5000	ГОСТ EN 1849-2-2011
Прочность на сжатие при 30% деформации	кН/м²	±20%	350	СТО 72746455-3.4.12-2025
Предел прочности на сжатие	кН/м²	±20%	500	СТО 72746455-3.4.12-2025
Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 ч при 80 °С, не более вдоль панели	%	не более	2	СТО 72746455-3.4.12-2025
Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 ч при 80 °С, не более поперек панели	%	не более	2	СТО 72746455-3.4.12-2025
Группа горючести	-	-	Г4	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В3	ГОСТ 30402-96

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Толщина	мм	±10%	2.5	ГОСТ EN 1849-2-2011
Длина	м	±10%	2	СТО 72746455- 3.4.12-2025
Ширина	м	±10%	1	СТО 72746455- 3.4.12-2025

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Требованиям действующих строительных норм и правил.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Панели дренажных водонакопительных мембран PLANTER® GREEN от Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ транспортируются в паллетах и перевозятся в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Транспортировку паллет на строительной площадке к месту производства работ следует выполнять с привлечением средств механизации, исключающих повреждение материала.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Панели дренажных водонакопительных мембран PLANTER® GREEN от Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ должны храниться в сухом закрытом помещении в горизонтальном положении в паллетах и не более чем в один ряд по высоте. Панели должны храниться в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов на расстоянии не менее 1 метра.

Допускается временное хранение (на период до трех месяцев) материала в районах строительства на складских площадках в паллетах, укрытых водонепроницаемым материалом.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3920 10 890 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.21.42.110

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

