



Саморез остроконечный ТЕРМОСЛИП Ø 5.5 мм


Произведено согласно: СТО 72746455-3.9.37-2024

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Остроконечные кровельные саморезы ТЕРМОСЛИП Ø5,5 мм выполнены из закаленной высококачественной углеродистой стали со специальным антикоррозионным покрытием. Уникальная формула обеспечивает прочное взаимодействие оцинкованной поверхности с пленкообразующим веществом на основе эпоксидной смолы. В результате образуется влагонепроницаемый атмосферостойкий внешний слой антикоррозионного покрытия, который эффективно предотвращает доступ агрессивных веществ внешней среды к поверхности, повышает устойчивость изделия к механическим повреждениям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Саморезы ТЕРМОСЛИП используются самостоятельно для крепления элементов в металл толщиной до 0,7 мм, дерево, сборные стяжки из АЦЛ и OSB, а также для крепления в кирпич и бетон в паре с анкерным элементом ТЕРМОСЛИП.

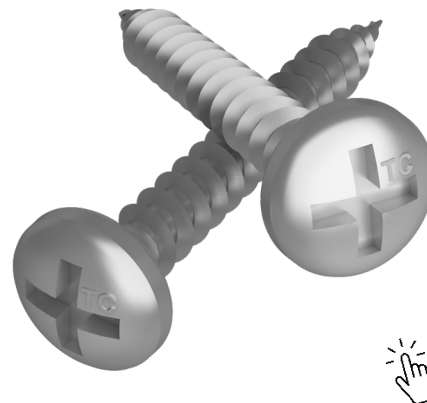

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- антикоррозионное покрытие RUSPERT® TYPE II обеспечивает высокие антикоррозионные свойства;
- полусферическая головка остроконечного самореза увеличенного диаметра.
- увеличенная глубина посадочного места под инструмент PH2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Коррозионная стойкость к воздействию SO ₂	кол-во циклов	не менее	1	ГОСТ 9.308
Коррозионная стойкость в солевом тумане	ч	±250	1250	ГОСТ 9.308

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	-	35	ГОСТ Р 58939-2020
Диаметр	мм	-	5.5	ГОСТ Р 58939-2020

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с саморезами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7318 14 990 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 25.94.11.120

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

