




ПЛЕНКА ISOBOX ЛАЙТ D ПАРОИЗОЛЯЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

СТО 72746455-3.9.9-2018

Пароизоляционная пленка повышенной прочности для крыш, перекрытий и стен каркасной конструкции

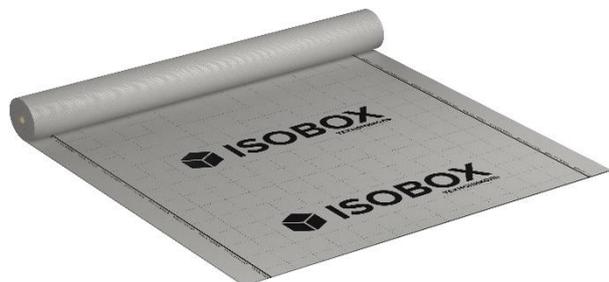

Описание продукции:

Пленка ISOBOX ЛАЙТ D – универсальный гидро-пароизоляционный материал, состоящий из тканого полиолефина и функционального полимерного слоя. Высокая эластичность и прочность материала позволяют выдерживать значительные механические нагрузки. Сохраняет теплозащитные характеристики утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции.

Область применения:

Применяется для защиты теплоизоляционного слоя и внутренних элементов конструкции утепленной кровли, стен по каркасным основаниям и перекрытий от проникновения водяных паров изнутри помещения. Используется в качестве гидроизоляционного слоя в системе «холодного чердака».

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Пленка ISOBOX ЛАЙТ D пароизоляция универсальная	Метод испытаний
Поверхностная плотность	г/м ²	60 (+10%/-5%)*	ГОСТ 3811-72
Максимальная сила при растяжении вдоль, не менее	Н/5 см	400 (±100)	ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000)
Максимальная сила при растяжении поперек, не менее	Н/5 см	250 (±50)	ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000)
Паропроницаемость, не более	г/(м ² ·24 час)	20	ГОСТ 25898-2012
Водонепроницаемость при давлении, не менее, метод А	-	W 1	ГОСТ EN 1928-2011
УФ стабильность	-	не менее 2 месяцев	ГОСТ 32317-2012

*Допускается по требованию потребителя изменять плотность материала

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Пленка ISOBOX ЛАЙТ D пароизоляция универсальная	Метод испытаний
Длина	м	40±5%	ГОСТ Р 57417-2017 (EN 13956:2012)
Ширина	м	1,5±1%	ГОСТ Р 57417-2017 (EN 13956:2012)

Производство работ:

Согласно «Руководству по монтажу диффузионных мембран и пароизоляционных пленок ТЕХНОКОЛЬ АЛЬФА». Диапазон температур применения от -40 °С до +80 °С.

Хранение:

Хранение должно осуществляться в условиях, исключающих воздействие влаги, прямых солнечных лучей, нагрева.

Транспортировка:

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Сведения об упаковке:

Рулоны пароизоляции универсальной ISOBOX ЛАЙТ D поставляются в индивидуальной упаковке и содержат этикетку с указанием марки (например, Пленка ISOBOX ЛАЙТ D пароизоляция универсальная), названием компании, адресом и номером телефона, а также с инструкциями по креплению. Внутри рулона расположена этикетка с информацией о партии и времени производства материала.