



Круглый тарельчатый держатель ТехноНИКОЛЬ

Произведено согласно: № ЛР20/2015 от 24.08.15


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Круглый тарельчатый держатель выполнен из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для механического крепления рулонных кровельных материалов, уложенных по твёрдым видам оснований (бетон, сборная стяжка, металл, дерево и т.д.).

В зависимости от типа основания комплект применяется в сочетании с саморезами 4,8 мм ТехноНИКОЛЬ. При креплении в бетонные поверхности и цементно-песчаные стяжки необходимо использовать остроконечный саморез 4,8 мм ТехноНИКОЛЬ с полиамидной гильзой, при креплении в металлические поверхности – саморезы сверлоконечные диаметром 4,8 и 5,5 мм ТехноНИКОЛЬ.

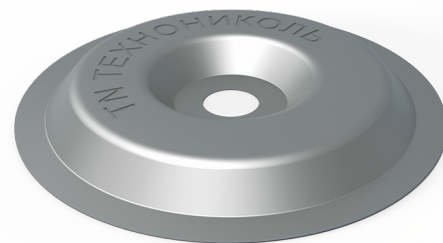

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Внешний диаметр	мм	-	50	-
Диаметр отверстия для монтажа	мм	-	7	-
Высота посадочного места под саморез	мм	-	2.9	-
Толщина металла	мм	-	0.7	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с тарельчатыми держателями транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки с тарельчатыми держателями необходимо хранить в закрытом сухом помещении.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7318 22 000 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 25.94.12

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

