



Примыкание к вертикальной стене ТЕХНОНИКОЛЬ Luxard


Произведено согласно: ТУ 1476-001-5682608-2005

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Примыкание к вертикальной стене применяется для оформления примыкания к стене, расположенной поперек ската, выполнен на основе стального листа толщиной 0,45 мм, покрытого с двух сторон слоями алюмоцинка, защитного покрытия и нанесенным на лицевую сторону покрытием, состоящим из акрилового грунта, гранул природного камня и УФ-стойкого защитного акрилового лака. Гарантийный срок службы – 50 лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Примыкание к вертикальной стене применяется для оформления примыкания к стене, расположенной поперек ската при монтаже композитной металлочерепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD.

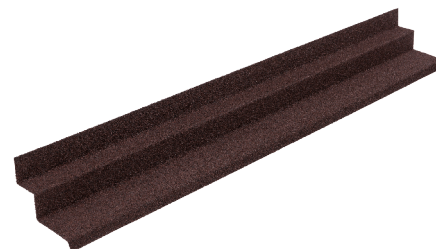

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- цветная базальтовая посыпка;
- эстетика;
- гарантия качества ТЕХНОНИКОЛЬ;
- готовое решение по комплектации скатной крыши.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Морион



Алланит



Абсент



Бордо



Коралл



Мокко



Пробка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
|-------------------------|------------------|----------|----------|---------------------------|
| Потеря посыпки | г/м ² | не более | 60 | ГОСТ 2678-94 |
| Покрытие алюмоцинк | г/м ² | не менее | 120 | ТУ 1476-001-56852608-2005 |

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|-------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| Толщина металла | мм | - | 0.45 | ТУ 1476-001-56852608-2005 |
| Длина | мм | - | 1250 | ТУ 1476-001-56852608-2005 |
| Ширина | мм | - | 52 | ТУ 1476-001-56852608-2005 |
| Высота | мм | - | 90 | ТУ 1476-001-56852608-2005 |
| Толщина | мм | ±0,5 | 2.5 | ГОСТ 26433.1-89 |

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Масса продукта | кг | не менее | |

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование черепицы композитной осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты ее от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Паллеты с черепицей композитной должны транспортироваться не более чем в один ряд по высоте.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

не ограничен

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7308 90 590 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 24.33.11

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

