



## ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD CLASSIC

Произведен согласно ТУ 1476-001-56852608-2005

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

LUXARD Classic – это форма панели композитной черепицы LUXARD. Многослойный кровельный материал, выполненный на основе стального листа толщиной 0,45 мм, покрытого с двух сторон слоями алюмоцинка, защитного покрытия и нанесенным на лицевую сторону покрытием, состоящим из акрилового грунта, гранул природного камня и УФ-стойкого защитного акрилового лака. Гарантийный срок службы – 50 лет.




### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

В коттеджном и малоэтажном строительстве, как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения в качестве основного кровельного покрытия, с уклоном ската от 12 ° до 90 °. Может быть использована в различных климатических зонах России и стран СНГ.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- вариативность цветов;
- защитный слой алюмоцинка.

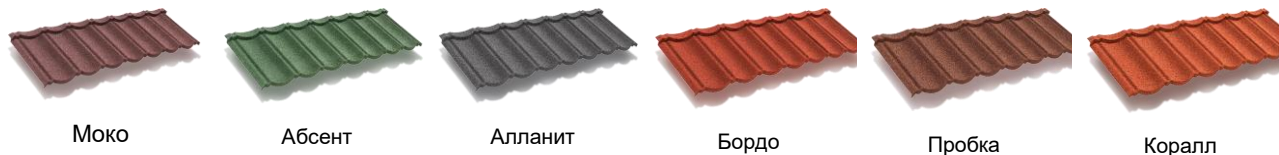

Моко

Абсент

Алланит

Бордо

Пробка

Коралл

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя | Ед. изм.          | Критерий | Значение | Метод испытания           |
|-------------------------|-------------------|----------|----------|---------------------------|
| Вес панели              | кг                | не менее | 3,2      | ТУ 1476-001-56852608-2005 |
| Полезная площадь        | м <sup>2</sup>    | -        | 0,47     | ТУ 1476-001-56852608-2005 |
| Толщина металла         | мм                | -        | 0,45     | ТУ 1476-001-56852608-2005 |
| Потеря посыпки          | г/ м <sup>2</sup> | не более | 60       | ГОСТ 2678-94              |
| Покрытие алюмоцинк      | г/ м <sup>2</sup> | не менее | 120      | ТУ 1476-001-56852608-2005 |

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу композитной черепицы LUXARD.](#)

### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортирование черепицы композитной осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты ее от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Паллеты с черепицей композитной должны транспортироваться не более чем в один ряд по высоте.

### ХРАНЕНИЕ:

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция должна храниться вдали от отопительных приборов (не менее 1 м). Складское помещение должно быть крытым и иметь ровные полы. В зимний период для хранения Продукции отопление складского помещения не требуется.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Пачки (до 20 панелей) покрываются гофролистом и упаковываются в полиэтиленовую пленку. Поддоны (360 панелей) упаковываются в полиэтиленовую пленку, полиэтиленовый рукав, и дополнительно в защитную транспортировочную пленку.

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПАНЕЛЕЙ

| Наименование      | Упаковка м <sup>2</sup> | Вес шт., кг | Габариты, мм | Кол. шт в уп. | Масса уп., кг | Масса 1 м <sup>2</sup> покрытия | Кол. на поддоне, м <sup>2</sup> | Вес поддона (нетто), кг |
|-------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| TH Luxard Classic | 9,4                     | 3.2         | 1350x415     | 20            | 64            | 6,8                             | 169,2                           | 1152                    |

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Номенклатура                           | Изображение | Размер изделия, шт. | Коробка, шт. | Размер коробки, мм | Вес коробки, кг | Изделий на паллете, шт. | Размер паллеты, мм | Вес паллеты, кг |
|--|-------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| LUXARD Боковое примыкание левое        |             | 1250x130x160        | 12           | 1310x240x160       | 21,6            | 336                     | 1300x900x1200      | 635             |
| LUXARD Боковое примыкание правое       |             | 1250x130x160        | 12           | 1310x240x160       | 21,6            | 336                     | 1300x900x1200      | 635             |
| LUXARD Вентилятор кровельный           |             | 420x470x120         | 1            | -                  | 2,33            | 30                      | 1300x900x1200      | 100             |
| LUXARD Ендова                          |             | 1250x350x80         | 10           | 1300x400x150       | 24              | 140                     | 1300x900x1200      | 366             |
| LUXARD Заглушка полукруглого конька    |             | 150x90x0,5          | 300          | 1310x240x160       | -               | 3840                    | 1300x900x1200      | 452             |
| LUXARD Карнизная планка                |             | 1250x210x80         | 18           | 1310x240x160       | 30,6            | 504                     | 1300x900x1200      | 857             |
| LUXARD Конек полукруглый               |             | 400x150x10          | 18           | 1310x240x160       | 10,08           | 503                     | 1300x900x1200      | 312             |
| LUXARD Конек ребровой                  |             | 1250x130x160        | 10           | 1270x210x150       | 18              | 280                     | 1300x900x1200      | 534             |
| LUXARD Накладка ендовы                 |             | 1250x260x60         | 10           | 1300x260x150       | 22              | 140                     | 1300x900x1200      | 338             |
| LUXARD Плоский лист 1250x450           |             | 1250x450x3          | 10           | 1260x460x40        | 29              | 200                     | 1300x900x400       | 610             |
| LUXARD Плоский лист 1250x600           |             | 1250x600x3          | 10           | 1260x610x40        | 37              | 100                     | 1300x900x400       | 400             |
| LUXARD Примыкание к вертикальной стене |             | 1250x210x80         | 18           | 1310x240x160       | 30,6            | 504                     | 1300x900x1200      | 857             |
| LUXARD Торцевая планка левая           |             | 1250x100x110        | 12           | 1310x240x160       | 19,2            | 336                     | 1300x900x1200      | 568             |
| LUXARD Торцевая планка правая          |             | 1250x100x110        | 12           | 1310x240x160       | 19,2            | 336                     | 1300x900x1200      | 568             |

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2 24.33.11  
ТН ВЭД 7308 90 590 0

## СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

