




Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ, HAUBERK СТО 72746455-3.5.6-2016

Фасадный материал

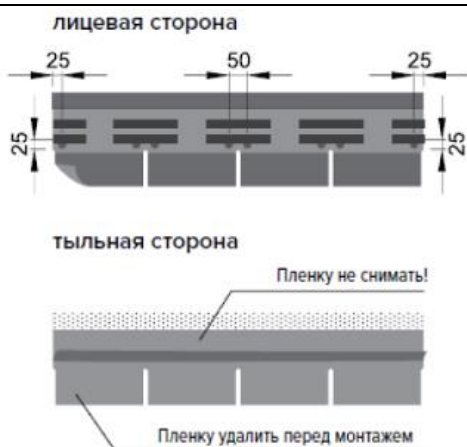

Описание продукции:

Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK – это штучный битумосодержащий однослойный материал для облицовки фасадов строения. Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта, фасадная плитка отличается повышенной герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур, а также обладает исключительной долговечностью материала и цвета. Простоту монтажа гарантирует двойной клеевой замок на каждой фасадной плитке. Гарантийный срок службы – 20 лет (с вентзазором), 10 лет (без вентзазора).

Область применения:

Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK применяется для облицовки, реновации и декоративного оформления фасада в малоэтажном и коттеджном строительстве, его архитектурных элементов (фронтон, входная группа), заборов и ограждений.

Кирпич



Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м ²	не менее	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	битумное	-
Потеря посыпки	г/образец	не более	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110 ⁰ С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	ГОСТ 31898-1-2011

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина, ±3,0	мм	-	1000	СТО 72746455-3.5.6-2016
Высота, ±3,0	мм	-	250	СТО 72746455-3.5.6-2016
Толщина, ±0,2	мм	-	3,3	СТО 72746455-3.5.6-2016
Количество слоев	-	-	1	СТО 72746455-3.5.6-2016
Коэффициент перехлеста	-	-	2,5	-

Производство работ:

Согласно «Инструкции по монтажу фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK».

Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса. Срок хранения 18 месяца.

Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. изм.	Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK
Упаковка	м ²	2
Количество гонтов в упаковке	шт.	20
Ориентировочная масса упаковки	кг	25,6
Ориентировочная масса 1 м ² покрытия	кг	12,8
Вес поддона (брутто)	кг	1049
Количество кв. метров кровли на поддоне	м ²	80