



АРМОТЭЙП

– лентаиз стеклохолста,армированная стеклосеткой




ПРИМЕНЕНИЕ

- укрепление швов в местах примыкания оконных и дверных коробок
- усиление стыков между разными материалами
- устранение трещин и предотвращение их образования
- армирование поверхности стен и потолков
- укрепление углов

Лента подходит для работы с листовыми материалами, включая СМЛ, ЦСП и гипсокартон.

Варианты ширины ленты: 50/100/150 мм

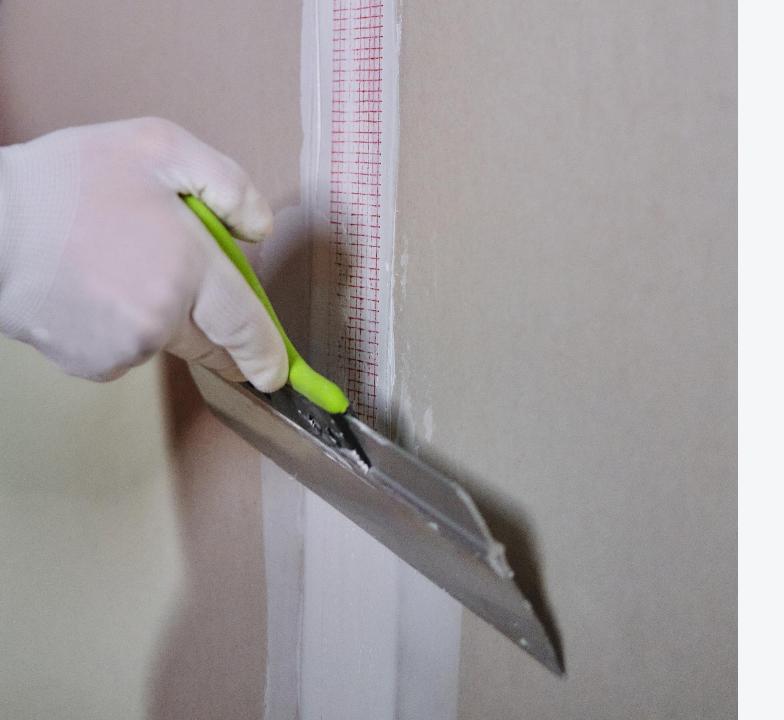

Стеклосетка в составе Армотэйп окрашена в красный цвет.

Цвет служит индикатором толщины слоя шпаклевки. При затирании, когда сетка начинает проявляться работы следует производить аккуратнее, чтобы не повредить армирующий слой.

Структура Армотэйп обеспечивает легкое проникновение и оптимальное распределение шпаклевочного материала.



ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.