




## Саморез сверлоконечный ТЕРМОСЛИП Ø 5.5 мм

Произведено согласно: № ЛР-1/2024 от 04.07.2024

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Сверлоконечные кровельные саморезы ТЕРМОСЛИП Ø5,5 мм выполнены из закаленной высококачественной углеродистой стали со специальным антикоррозионным покрытием. Уникальная формула обеспечивает прочное взаимодействие оцинкованной поверхности с пленкообразующим веществом на основе эпоксидной смолы, нанесенным методом электроосаждения. В результате образуется влагонепроницаемый атмосферостойкий внешний слой антикоррозионного покрытия толщиной, который эффективно предотвращает доступ агрессивных веществ внешней среды к поверхности, повышает устойчивость изделия к механическим повреждениям.

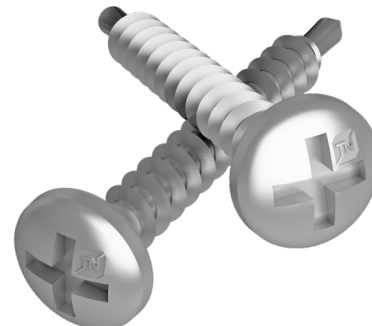

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Саморезы ТЕРМОСЛИП используются самостоятельно для крепления элементов в металл, сэндвич-панели, сборные стяжки из АЦЛ и OSB.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- антикоррозионное покрытие RUSPERT® TYPE II обеспечивает высокие антикоррозионные свойства;
- полусферическая головка сверлоконечного самореза увеличенного диаметра.
- повышенная глубина посадочного места под инструмент PH2.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Коррозионная стойкость к воздействию SO <sub>2</sub>	кол-во циклов	не менее	15	по спецификации изготовителя
Коррозионная стойкость в солевом тумане	ч	±250	1250	по спецификации изготовителя

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	-	25, 35	ГОСТ Р 58939-2020
Диаметр	мм	-	5.5	ГОСТ Р 58939-2020

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с саморезами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7318 14 990 0  
 ОКПД2 (ОК 034-2014): 25.94.11.120

## КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

127403 - Саморез сверлоконечный TERMOCLIP 5,5\*35 (1000 шт/уп)

127415 - Саморез сверлоконечный TERMOCLIP 5,5\*25 (1000 шт/уп)

---

## СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

